
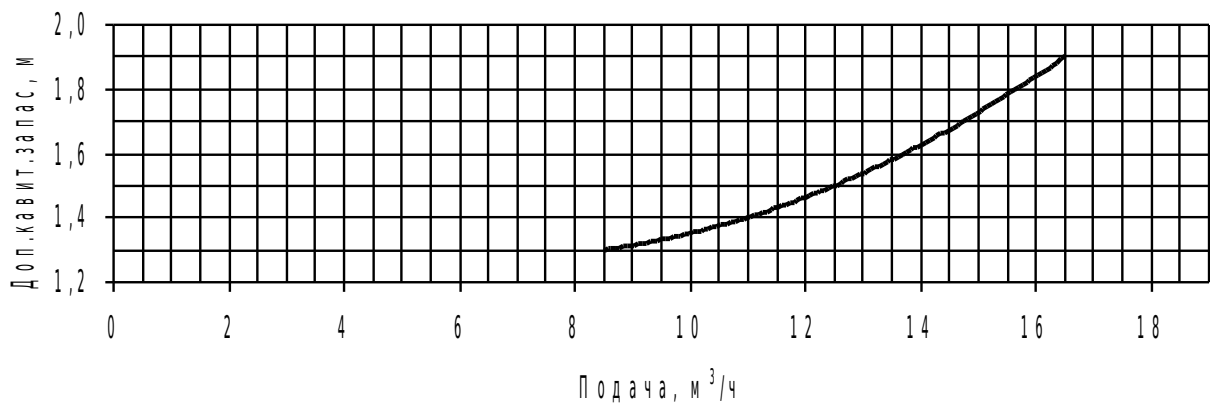
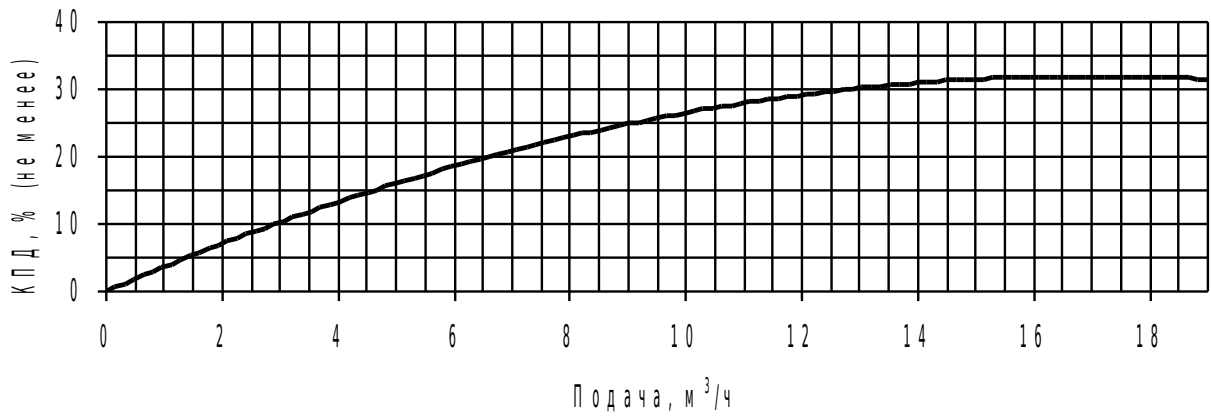
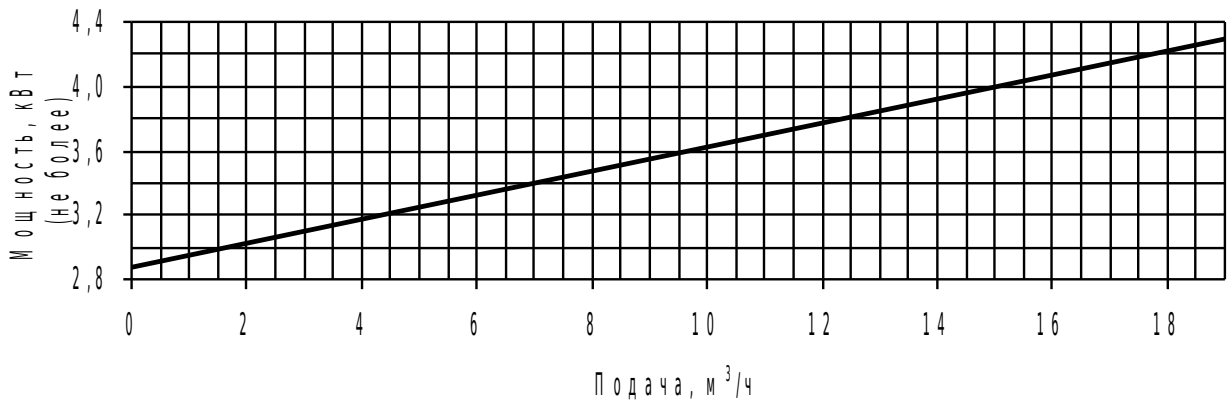


АХ 12,5/32


Стойаное гидродинамическое уплотнение

Характеристики насоса

(на воде при номинальной частоте вращения вала электродвигателя).

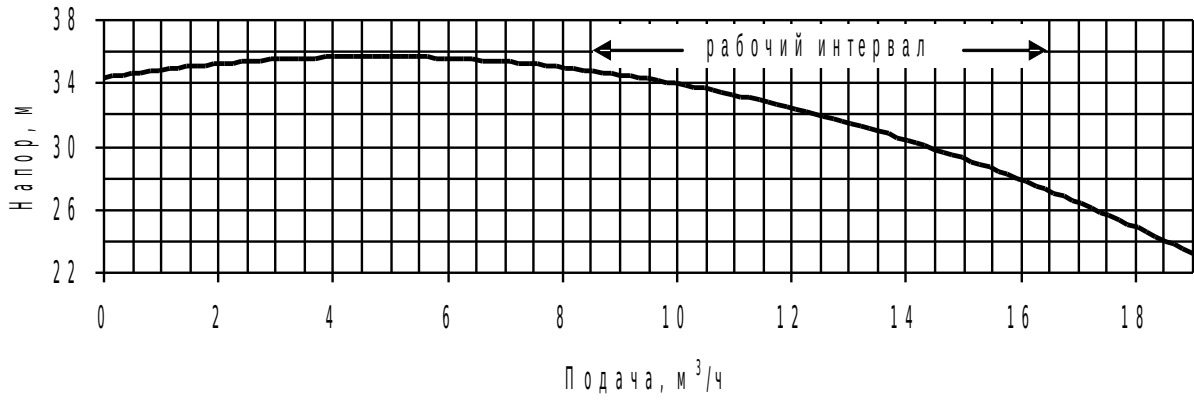

Монтажные размеры

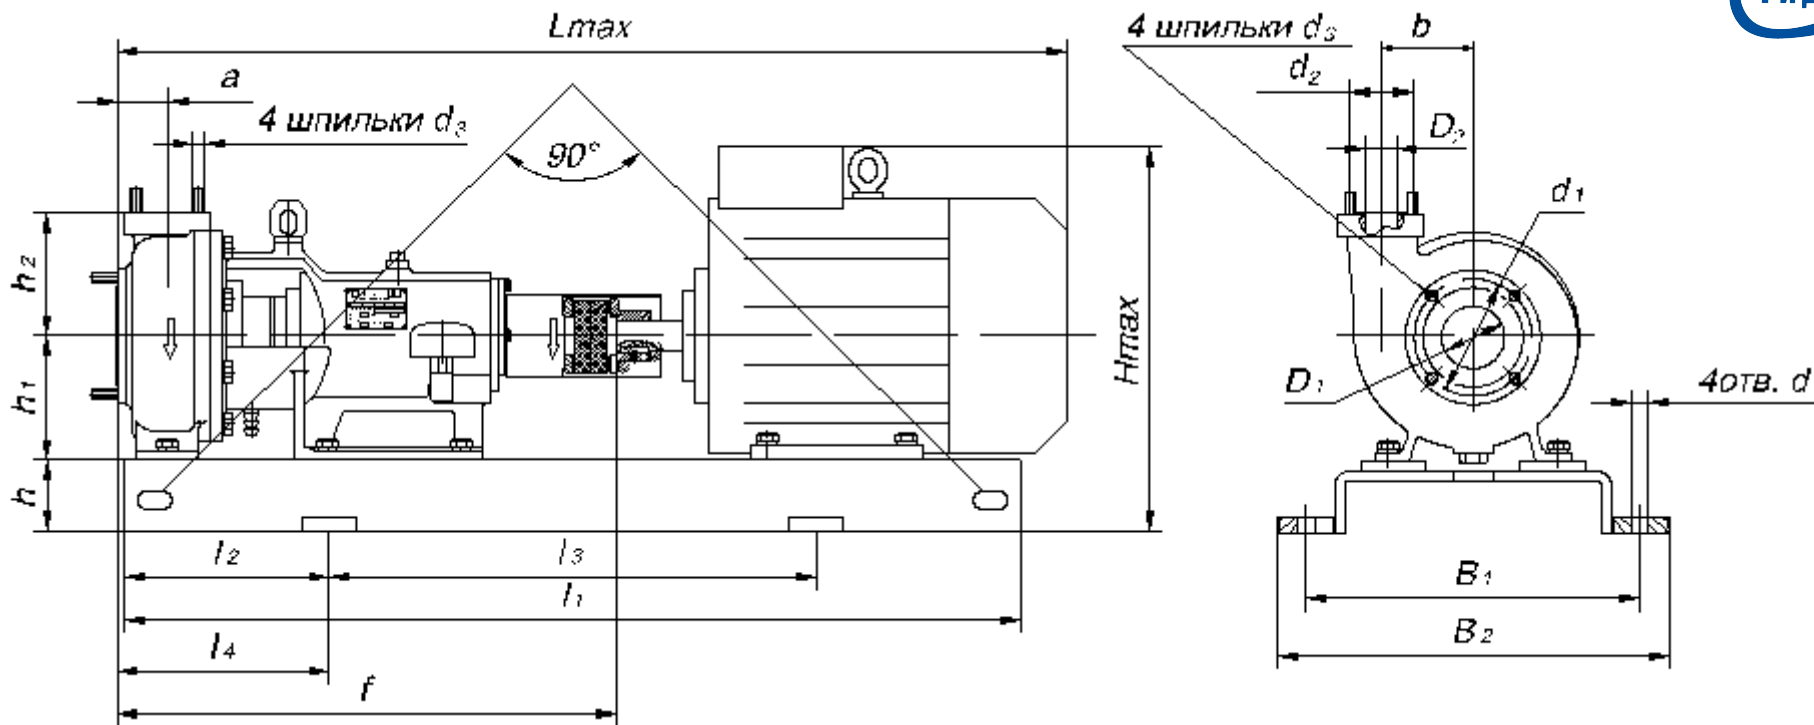

Типоразмер	Насос							Фундаментная плита								Привод		L, max	H, max	Масса*, кг, не более			
	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	b	a	f	h ₁	h ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	B ₁	B ₂				d	марка	N, кВт
АХ 12,5/32	55	32	125	100	M14	104	70	606	160	160	138	1000	195	740	201	440	480	22	100L2	5,5	1150	575	—
																			112M2	7,5	1190	615	—
																			132M2	11	1230	630	—

*Данные о массе уточняются

Материал проточной части: **пластполимерные материалы.**